

Złączka Kablowa Trójnik SPNTY 355, 5P, 5x1.5-4.0, 250V, 24A, IP68

Złączki kablowe hermetyczne IP68

Złączki kablowe hermetyczne IP68 przeznaczone są do wykonywania trwałych i bezpiecznych połączeń przewodów w instalacjach wewnętrznych oraz zewnętrznych. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony skutecznie zabezpieczają połączenia przed wilgocią, pyłem oraz działaniem wody, dlatego znajdują zastosowanie m.in. w instalacjach ogrodowych, oświetleniu zewnętrznym, garażach, na placach budowy oraz w instalacjach przemysłowych.

Obudowy wykonane są z wytrzymałych tworzyw sztucznych odpornych na ściskanie i korozję, co zapewnia trwałość oraz niezawodność pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Produkty posiadają certyfikację CE oraz dostępne są w wersjach 3- i 5-torowych dla przewodów o przekrojach od 1,5 do 4 mm².

Seria obejmuje:

złączki liniowe typu „I” – serie SP oraz SPN,

złączki rozgałęźne typu „T” – seria SPNT,


złączki typu „Y” – seria SPNTY,

nowoczesne złączki SZPN i SZPNL wyposażone w szybkozłączki umożliwiające szybszy i łatwiejszy montaż.

W zależności od modelu zastosowano:

zaciski śrubowe, szybkozłączki oraz moduły rozłączne umożliwiające wykorzystanie złączki jako połączenia typu wtyk/gniazdo (np. w przyczepach samochodowych, urządzeniach mobilnych, instalacjach tymczasowych oraz aplikacjach wymagających okresowego rozłączania zasilania)..

Rozwiązania te sprawdzają się wszędzie tam, gdzie wymagane jest szczelne, trwałe i łatwe w montażu połączenie przewodów elektrycznych.

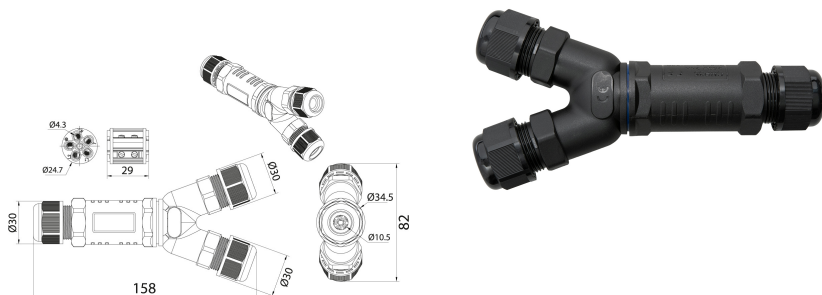

Informacje ogólne

ID produktu	39.3553
GTIN	5907053111828
Nazwa producenta	ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK
ID produktu wg producenta	39.3553
Oznaczenie CE	Tak
Produkt w magazynie	Tak
Długość netto	158 mm
Szerokość netto	82 mm
Wysokość netto	30 mm
Status produktu	Produkt jest obecnie produkowany i dostępny do zamówienia
Stan produktu	Nowy produkt

Wskaźnik REACH	Nie zawiera substancji SVHC > 0,1% masy
Kod celny towaru	85369010

Opis ETIM

Klasa	Złączka szynowa przelotowa (EC000897)
Grupa	Złączki szynowe / zaciski do montażu na szynie (EG000012)
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej	1,5..4 [mm²]
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową	1,5..4 [mm²]
Prąd znamionowy In	16 [A]
Napięcie znamionowe	250 [V]
Rodzaj połączenia elektrycznego 1	Połączenie śrubowe
Rodzaj połączenia elektrycznego 2	Połączenie śrubowe
Liczba poziomów	3
Liczba zacisków na poziom	5
Do instalacji	Aluminium/miedź
Materiał elementu izolacyjnego	Tworzywo termoplastyczne
Zakres temperatur pracy	-40..105 [°C]
Kolor	Czarny

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka
Minimalna ilość	1
Czas dostawy	4 [dzień kalendarzowy]

Załączniki

Rysunek	https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/schematy/39.3553.jpg
Główne zdjęcie produktu	https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/products/39.3553.jpg