


## Złączka przelotowa WLZ35/5x35/sssanz

Zacisk pięciorowy z wysokiej jakości osłoną, wykonaną z niepalnego tworzywa PA6 GF25. Wkłady wykonane z Aluminium cynowanego. Zacisk przygotowany do montażu na szynie TH35 lub bezpośrednio do powierzchni płaskich przy pomocy wkrętów z niskimi łbami. Do montażu niezbędne są klucze sześciokątne (imbusy). Zacisk występuje w trzech kolorach: szarym L1 L2 L3, niebieskim, oraz żółto-zielonym.

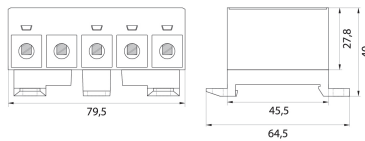

### Informacje ogólne

ID produktu	48.35535
GTIN/EAN	5901769019409
Nazwa producenta	ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK
ID produktu wg producenta	48.35535
Masa netto	0,112 kg
Grupa rabatowa producenta	B
Kod celny	8536 90 10

### Opis ETIM

Klasa	Złączka szynowa przelotowa (EC000897)
Grupa	Złączki szynowe / zaciski do montażu na szynie (EG000012)
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej	2,5..35 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową	2,5..35 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	2,5..35 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	2,5..35 mm <sup>2</sup>
Prąd znamionowy In	120 A
Napięcie znamionowe	690 V
Rodzaj połączenia elektrycznego 1	Połączenie śrubowe
Rodzaj połączenia elektrycznego 2	Połączenie śrubowe
Liczba poziomów	5

Liczba zacisków na poziom	2
Do instalacji	Aluminium/miedź
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Szerokość	64,5 mm
Wysokość	79,5 mm
Głębokość	40 mm
Kolor	Wielobarwny

## Linki MIME

Zdjęcie produktu	<a href="https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/products/48.35535.jpg">https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/products/48.35535.jpg</a>
Rysunek wymiarowy	<a href="https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/schematy/48.35535.jpg">https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/schematy/48.35535.jpg</a>