


## Złączka przelotowa WLZ35/3x95/n

Zaciski trójtorowe z wysokiej jakości osłoną, wykonaną z niepalnionego tworzywa PA6 GF25. Wkłady wykonane z Aluminium cynowanego. Zaciski przygotowane do montażu na szynach TH35 lub bezpośrednio do powierzchni płaskich przy pomocy wkrętów z niskimi łbami. Do montażu niezbędne są klucze sześciokątne (imbusy). Każdy zacisk występuje w trzech kolorach: niebieskim, szarym oraz żółto-zielonym.

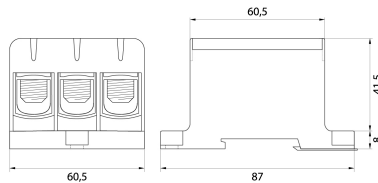

### Informacje ogólne

ID produktu	48.395
GTIN/EAN	5901769019300
Nazwa producenta	ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK
ID produktu wg producenta	48.395
Masa netto	0,242 kg
Długość netto	0,087 m
Szerokość netto	0,0605 m
Głębokość netto	0,0415 m
Grupa rabatowa producenta	B
Kod celny	8536 90 10

### Opis ETIM

Klasa	Złączka szynowa przelotowa (EC000897)
Grupa	Złączki szynowe / zaciski do montażu na szynie (EG000012)
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej	16..95 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową	16..95 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	16..95 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	16..95 mm <sup>2</sup>
Prąd znamionowy In	220 A
Napięcie znamionowe	690 V

Rodzaj połączenia elektrycznego 1	Połączenie śrubowe
Rodzaj połączenia elektrycznego 2	Połączenie śrubowe
Liczba poziomów	1
Liczba zacisków na poziom	6
Do instalacji	Aluminium/miedź
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Szerokość	87 mm
Wysokość	60,5 mm
Głębokość	41,5 mm
Kolor	Niebieski

## Linki MIME

Zdjęcie produktu	<a href="https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/products/48.395.jpg">https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/products/48.395.jpg</a>
Rysunek wymiarowy	<a href="https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/schematy/48.395.jpg">https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/schematy/48.395.jpg</a>